


# Отмоточная установка пленок OF 101

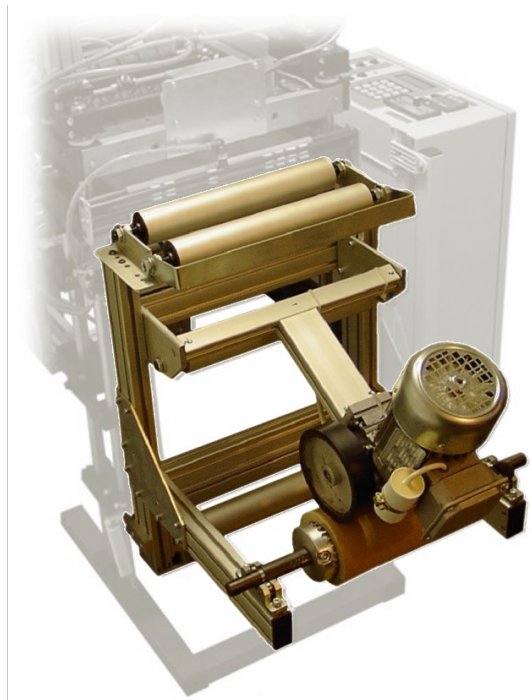

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. скорость	80м/мин
Макс. ширина входной пленки	250 - 1500 мм
Размеры оборудования (д х ш х в)	850x400-1500x1200 мм
Масса	50 кг
Электрическое напряжение	3x400 В, 50 Гц
Электрическая потр. мощность	550 ВА

## Применение

Отмоточная установка предназначена для плавного снабжения сварочных машин пленкой выбираемой ширины 250 – 1500 мм.

## ФУНКЦИЯ

Оборудование состоит из держателей рулона отматываемой пленки, намотанной на бобине, и, напр., при помощи регулируемых конусов закрепленной к отматывавшему стержню. Электродвигатель подвижно придавленный обрезиненным диском к пленке обеспечивает наполнение следующего роликового компенсатора. Его заполнение считывается бесконтактным датчиком, управляющим бесконтактно работой двигателя. Заказчик специфицирует только максимальную скорость подачи пленки в следующей машине и максимальную ширину обрабатываемой пленки. Электрооборудование может входить в состав машины или быть полностью самостоятельное.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматическая эксплуатация, требующая обслуживания только при замене отматываемой пленки.



<sup>1</sup> Закрепляем за собой право на изменение технических параметров.