

Rozhrnovací válce plochých folií

Banánové válce



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry válce dle přání zákazníka

UŽITÍ


Rozhrnovací (banánové) válce se používají k odstranění záhybů a přeložek na fóliích.

FUNKCE

Rozhrnovací válce jsou opatřeny broušeným pryžovým povrchem. Jsou montovány do linky co nejbližší k ose finálního navíjení. Podle nastavení úhlu náběhu plochého útvaru na konkávní stranu válce, lze odstranit záhyby celoplošné, středové, i okrajové. Válce jsou dodávány jako volnoběžné, poháněné postupujícím útvarem nebo motoricky poháněné. Konce válců jsou uloženy ve svěrných hlavách s mechanickým nastavením úhlu náběhu fólie.

PŘÍNOS

Možnost zařazení přímo do linky a odstranění záhybů těsně před navíjením, řezáním apod.

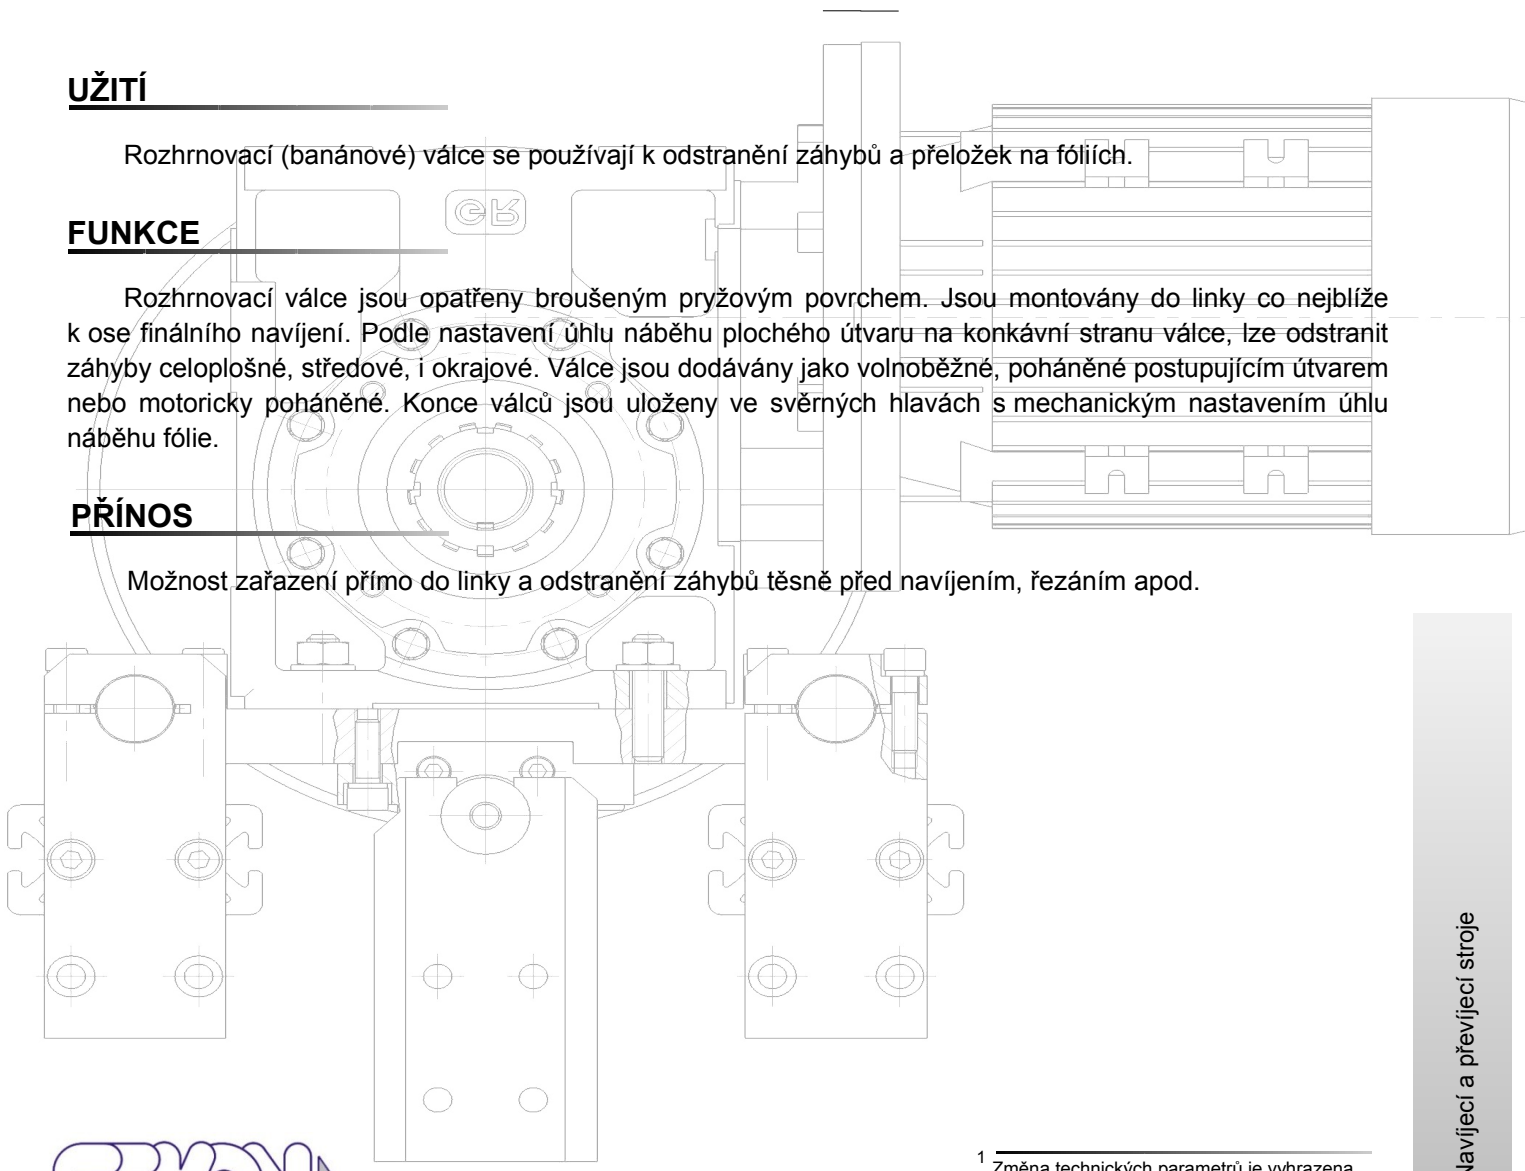

¹ Změna technických parametrů je vyhrazena