

Odvíjecí jednotka fólií

OF 100



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. rychlost odvíjení	30 m.min ⁻¹
Šířka odvíjené fólie	250 - 1500 mm
Rozměry stroje (d x š x v)	850 x 400 -1500 x 1250 mm
Hmotnost stroje	50 kg
Elektrické napětí	230 V, 50 Hz
Elektrický příkon	250 VA

UŽITÍ


Odvíjecí jednotka je určena k plynulému zásobování svařovacích strojů fólií volitelné šířky 250 - 1500 mm.

FUNKCE

Zařízení se skládá z nosičů role odvíjené fólie navinuté na dutince a pomocí stavitelných kuželů uchycené k tyči. Elektrický motor posuvně přitlačený pogumovaným kolem k fólii zajišťuje naplnění následujícího válečkového kompenzátoru. Jeho naplnění je snímáno bezdotykovým snímačem, který bezkontaktně ovládá chod motoru. Zákazník specifikuje pouze maximální rychlost posuvu fólie v následujícím stroji a maximální šířku zpracovávané fólie. Chod zařízení je automaticky nezávislý na elektroinstalaci následujícího stroje.

PŘÍNOS

Zcela samostatné přídatné zařízení vyžadující obsluhy pouze k výměně rolí odvíjené fólie.

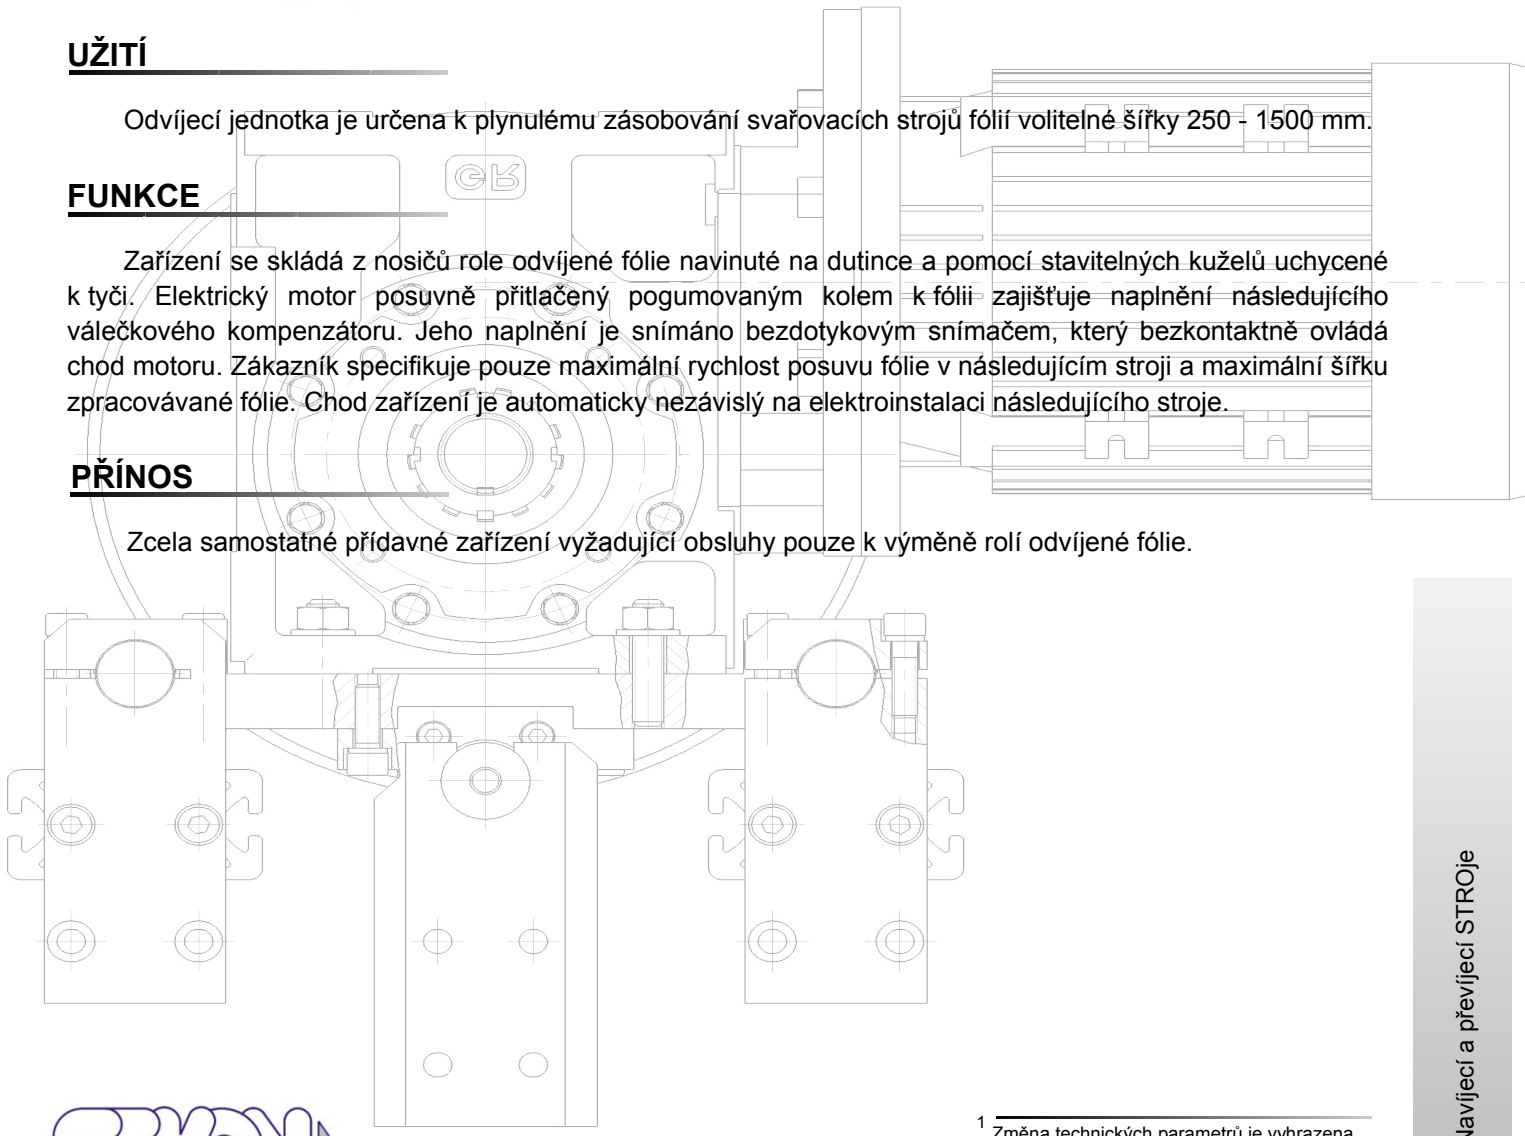

¹ Změna technických parametrů je vyhrazena